

CATÁLOGO



YEMACONSA

FABRICACIÓN DE YESOS, PERLITAS
PASTAS Y ESCAYOLAS

Nuestros
productos son elaborados a
base del mineral de yeso
obtenido de nuestros
propios yacimientos.



INNOVACIÓN

Garantía de
calidad y precio
en toda nuestra
gama de productos



Nuestra
fabricación
se lleva a cabo
con energías
renovables, lo que
nos permite ser
respetuosos con el
medioambiente

www.yemaconsa.es



QUIENES SOMOS

Somos una Empresa Familiar con recursos mineros propios que ofrece los mejores productos y servicios para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Poniendo en práctica nuestra filosofía empresarial, nos diferenciamos por utilizar en nuestro proceso de fabricación ENERGÍA RENOVABLE, consiguiendo una mejor eficacia contra el impacto Medio Ambiental.

DE DONDE VENIMOS

Procedemos de la herencia que nos han dejado la experiencia de 20 años de YESOS AFIMOSA, con sus épocas de expansión y rescisión, para resurgir adaptandonos las necesidades actuales del mercado.

NUESTRAS PRIORIDADES

Fabricar con Energía Renovable productos de calidad para la máxima satisfacción de nuestros clientes.



INDICE

¿Quienes Somos?	3
Sacos	4-7
Nuevo productos	8-9
Placas	10-11
Molduras	12
Cales	13
Yeso Agrícola	14



YESO LA PLATA

LA TRADICIÓN EN TUS MANOS

El YESO LA PLATA es un yeso rápido especial, ya que se elabora de forma artesanal como hace siglos, siendo YEMA CONSA una de las últimas empresas que siguen empleando este proceso, que es completamente natural y respetuoso con el medio ambiente.

Además, el YESO LA PLATA cuenta con las mayores características de cualquier otro yeso rápido siendo así uno de los mejores del mercado



FABRICACION CON
ENERGÍA RENOVABLE



yeso rápido
YESO LA PLATA
18kg. ± 1%




yeso rápido 505
YEPLAR
17kg. ± 1%



yeso con perlita
YESO AFIMOSA
18kg. ± 1%



yeso controlado
CONTROLADO MORÓN
18kg. ± 1%

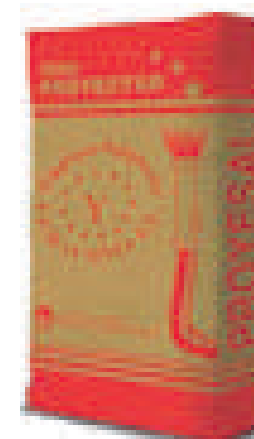

yeso proyectar
PROYESAL
17kg. ± 1%



yeso con perlita
YESCONPER
18, 25 kg. ± 1%



ESCAYOLA
8, 18 y 25kg. ± 1%



argamasa
AFICOL
3, 8 y 18kg. ± 1%



gesso stucco para gesso
ALISAL
17kg. ± 1%



PRODUCTO	ENVASE Kg.	CANTIDAD POR PALET
Yeso La Plata	SACO 18kg.	72
Yeplar	SACO 18kg.	72
Yeso Afimosa	SACO 18kg.	72
Controlado Morón	SACO 17kg.	72
Proyesal	SACO 18kg.	72
Yesconper	SACO 25kg.	54
	SACO 18kg.	72
Escayola	SACO 8kg.	72
	SACO 18kg.	
	SACO 25kg.	
Perlita Morón SB	SACO 20kg.	54
Perlita de Proyectar	SACO 20kg.	54
Hidróxido de Cal	SACO 10kg.	84
Yesafin	SACO 18kg.	72



NUEVOS PRODUCTOS 2021

Características especiales:

Aislante Térmico, Ignífugo y Alta Dureza



Especificaciones del producto según la normativa EN 13279-1:2005

B7 Yeso de construcción de alta dureza

Yeso de construcción especialmente formulado para conseguir trabajos de yeso con mayor dureza superficial.

C4 Yeso con propiedades de aislamiento térmico

Yeso especialmente formulado para trabajos en los que se requieren propiedades aislantes térmicas.

C5 Yeso para protección contra el fuego

Yeso especialmente elaborado para su utilización en situaciones de exposición al fuego.

C6 Yeso para su aplicación en capa fina

Yeso especialmente fabricado para su aplicación en capa fina, en espesores de 3 mm a 6 mm.

Otras aplicaciones:

Trabajos de gran formato, tabiquería y enlucidos tanto para interior como para exterior. Aplicación manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	4 N/mm ²
RESIST. A LA COMPRESIÓN	13 N/mm ²
DUREZA (ESCALA SHORE)	87-92 uds

APLICAR EN TODOS LOS PRODUCTOS 9-11L. AGUA.

SSIFEX DISTRIBUCION ESPAÑA, SL
info@ssifexsecurit.com

DESCRIPCIÓN

El Mortero **SSifex IF-EE** es un mortero de aplicación manual, con base de sulfato cálcico que, tras mejorarlo provocándole un gran cambio molecular, se convierte en un **producto único**, desarrollando características sobresalientes en el campo **térmico, acústico y de protección contra el fuego**, para el revestimiento de techos, paredes **interiores y exteriores**, y sobre todo tipo de soportes, dando respuestas a cualquier necesidad constructiva.

Su tiempo de empleo está en 45 minutos, lo que favorece la consecución de elevada productividad en obra y una excelente dureza, con altos valores en resistencia térmica y mecánica.

Dada su alta densidad (lleva el 50% de agua que cualquier otro producto), proporciona un excelente **aislamiento tanto térmico como acústico, es un regulador de humedad** (no le afecta ni la humedad ni el salitre del mar), **gran protección contra el fuego**, siendo ignífugo, y soportando temperaturas de mas de 1000°C en función del espesor. Gracias a sus **propiedades mecánicas (resistencia, deformidad y dureza)**, en cuanto a la tracción, compresión, flexión, etc., los morteros Ssifex proporcionan una gran **mejora en la Eficiencia Energética, con un ahorro energético de un 30-40%, así como un gran ahorro en espacio y tiempo y coste de ejecución.**

No contiene ninguna resistencia toxica, ni peligrosa.

CARACTERÍSTICAS QUE NOS HACEN ESPECIALES

Aplicaciones: Puede ser aplicado sobre cualquier construcción ya realizada, así como en cualquier obra nueva, para tabicar, enfoscar, fratar, enlucir, revestir, tanto en el interior como en el exterior, proporcionando protección, seguridad y ahorro energético.

Adherencia: Dada su alta densidad, tiene una gran adherencia a cualquier material, y no solo a soportes tradicionales; si no que, tras un gran aumento de presión (explosión), esta comprobado que el material sigue fijado a la superficie sobre la que ha sido aplicado.

Protección pasiva contra el fuego: Como elemento único o en colaboración con otros elementos constructivos, tenemos la posibilidad de proporcionar protección hasta el 240, incluso superior, en un único elemento y con un coste altamente competitivo en relación a productos de la competencia.

Aislamiento térmico: con 3cms de espesor, solo con nuestro material, podemos hablar de reducir/aumentar la temperatura en hasta cuatro grados de diferencia, lo que supondría una eficiencia energética del 30/40% y, por tanto, de ahorro de energía, sin necesidad de cámaras de ventilación en el perímetro de la edificación.

Aislamiento acústico: Con un único elemento, y sin necesidad de cámaras intermedias o gruesos tabiques, logramos aislar acústicamente cumpliendo los requerimientos del CTE de la construcción, lo que implica un ahorro en colocación y en consumo. En función del espesor, puede funcionar como aislante acústico, en un porcentaje del orden de 25Db, para determinadas frecuencias, sin necesidad de otro material.

Protección contra explosiones: Dadas las características de los materiales, podemos proteger instalaciones potencialmente objetivas de explosiones, o que por los trabajos que se realizan en su interior puedan presentar riesgo de explosión, como pueden ser pirotécnicas, plantas y locales industriales.

Construcción saludable.

Aplicado en 1,5 cms en todas las estancias de cualquier tipo de construcción, y entre 2-3 cms en las paredes perimetrales, convertiríamos la edificación en habitáculos estancos, resultando la edificación, además de aislante térmico y acústico, ignífuga y antisísmica, de un alto nivel de confortabilidad y habitabilidad, disponiendo de unos magníficos acabados.

VENTAJAS

Económico, Dadas sus propiedades constructivas, conlleva un gran ahorro directo e indirecto, tanto en coste de construcción, como en ahorro de espacio y costes de ejecución.

No sufre retracción de secado plástica, por tanto, no se produce fisuración, a diferencia de otros materiales, como el estuco con base cementosa.

Al **no retrotraerse**, al tabicar, podemos levantar tantos metros se pretendan, sin miedo a perder estabilidad o resistencia en el muro/tabique, o incluso en la estructura.

Proceso rápido de endurecimiento, en menos de 24 horas puede ser dispuesto para el aplacado. En el caso de superficies para ser pintadas, según su grosor, podemos hablar de 3-7 días de espera para aplicar la primera capa, tras una imprimación de barniz de anclaje, teniendo en cuenta que dada su densidad, reduciríamos, además, el gasto de pintura, en +/- 30-40%.

MODO DE EMPLEO

Verter el yeso sobre el agua, hasta que este se humedezca, amasar con agitador mecánico, hasta homogeneizar la pasta (relación agua/yeso = (0.35- 0.50). En ningún caso deberán añadirse aditivos ya que pueden producir una alteración en el proceso de fraguado y en la resistencia final del producto. No se podrá añadir agua una vez se haya hecho el fraguado del producto ya que pueden producirse alteraciones en la resistencia final del producto. Se debe utilizar agua limpia con una temperatura superior a 5°C y menor de 40°C.




955 957 238 · 955 957 292

COMERCIAL : J. Luis 695 183 362

www.yemaconsa.es



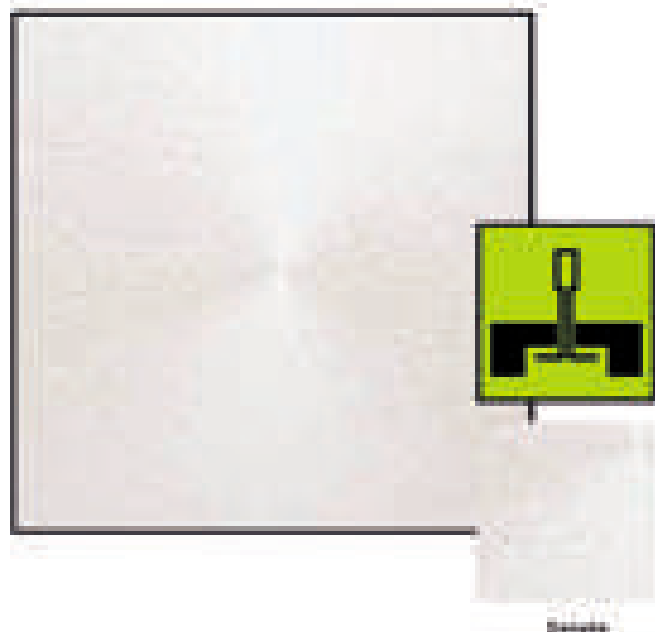

mod. SOL

Referencia	Pu/10
Tipo	Extrínseca 24 mm.
Dimensiones	600x600 mm.
Espektor	20 mm.
MT (mód. Lint 25-600-TM)	30
Peso kg./m²	10/12
Clasif. Resistencia fuego	M0


Montaje por Extrínseca OPT 2252

Montaje por Extrínseca OPT 2252

MT (mód. Lint 25-600-TM)

Peso kg./m²

Clasif. Resistencia fuego

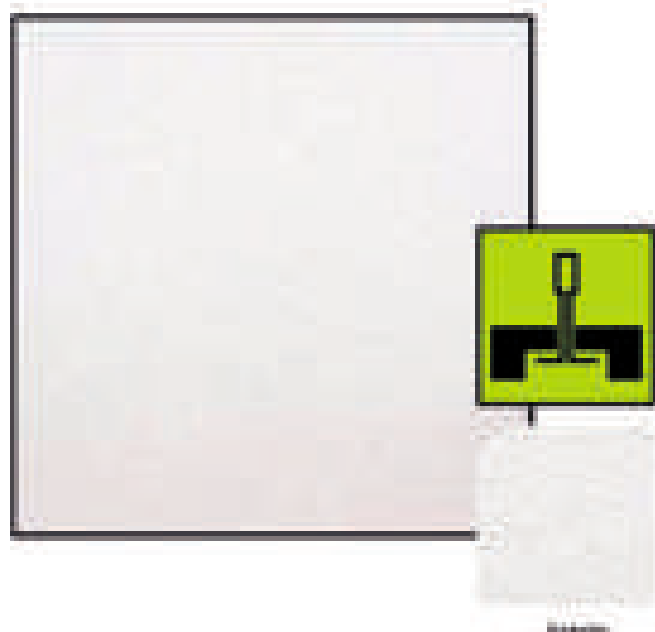

mod. CAPRI

Referencia	Pu/10
Tipo	Extrínseca 24 mm.
Dimensiones	600x600 mm.
Espektor	20 mm.
MT (mód. Lint 25-600-TM)	30
Peso kg./m²	10/12
Clasif. Resistencia fuego	M0


Montaje por Extrínseca OPT 2252

Montaje por Extrínseca OPT 2252

MT (mód. Lint 25-600-TM)

Peso kg./m²

Clasif. Resistencia fuego

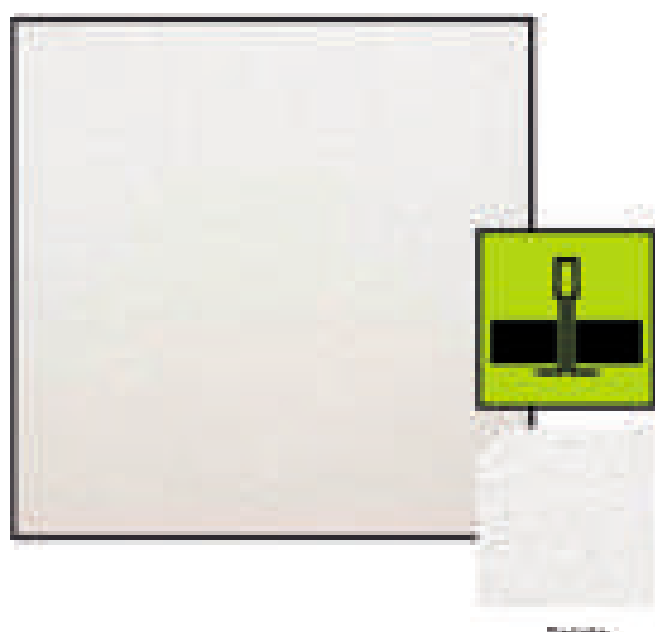

mod. CAPRI

Referencia	Pu/10
Tipo	Extrínseca 24 mm.
Dimensiones	600x600 mm.
Espektor	20 mm.
MT (mód. Lint 25-600-TM)	30
Peso kg./m²	10/12
Clasif. Resistencia fuego	M0


Montaje por Extrínseca OPT 2252

Montaje por Extrínseca OPT 2252

MT (mód. Lint 25-600-TM)

Peso kg./m²

Clasif. Resistencia fuego

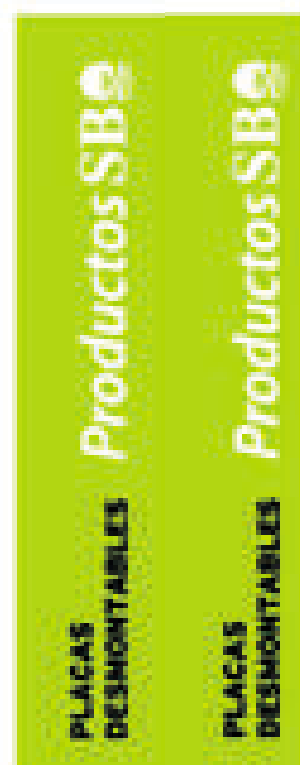

mod. VALENCIA

Referencia	Pu/10
Tipo	Extrínseca 24 mm.
Dimensiones	600x600 mm.
Espektor	20 mm.
MT (mód. Lint 25-600-TM)	30
Peso kg./m²	10/12
Clasif. Resistencia fuego	M0


Montaje por Extrínseca OPT 2252

Montaje por Extrínseca OPT 2252

MT (mód. Lint 25-600-TM)

Peso kg./m²

Clasif. Resistencia fuego

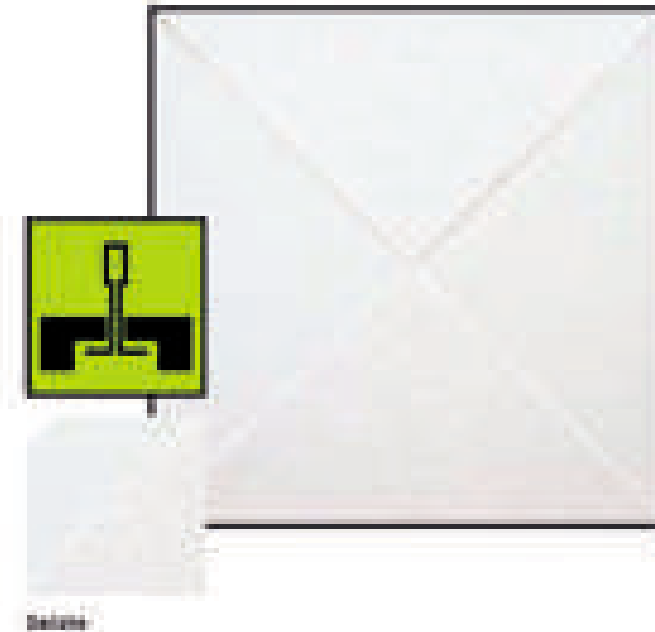

mod. LISBOA

Referencia	Pu/10
Tipo	Extrínseca 24 mm.
Dimensiones	600x600 mm.
Espektor	20 mm.
MT (mód. Lint 25-600-TM)	30
Peso kg./m²	10/12
Clasif. Resistencia fuego	M0


Montaje por Extrínseca OPT 2252

Montaje por Extrínseca OPT 2252

MT (mód. Lint 25-600-TM)

Peso kg./m²

Clasif. Resistencia fuego

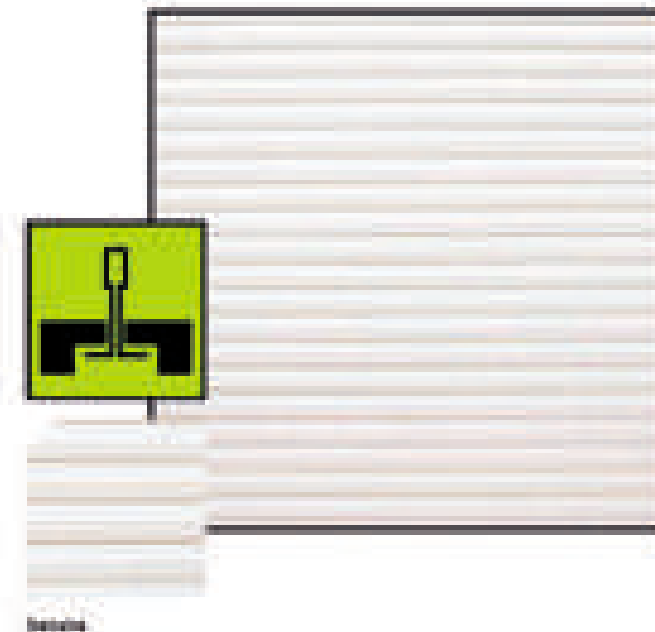

mod. LISA

Referencia	Pu/10
Tipo	Extrínseca 24 mm.
Dimensiones	600x600 mm.
Espektor	20 mm.
MT (mód. Lint 25-600-TM)	30
Peso kg./m²	10/12
Clasif. Resistencia fuego	M0


Montaje por Extrínseca OPT 2252


Montaje por Extrínseca OPT 2252

MT (mód. Lint 25-600-TM)

Peso kg./m²

Clasif. Resistencia fuego

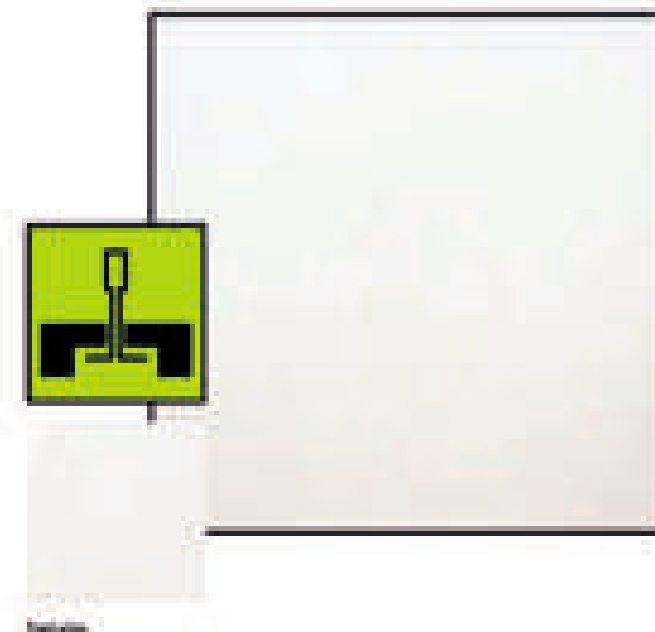

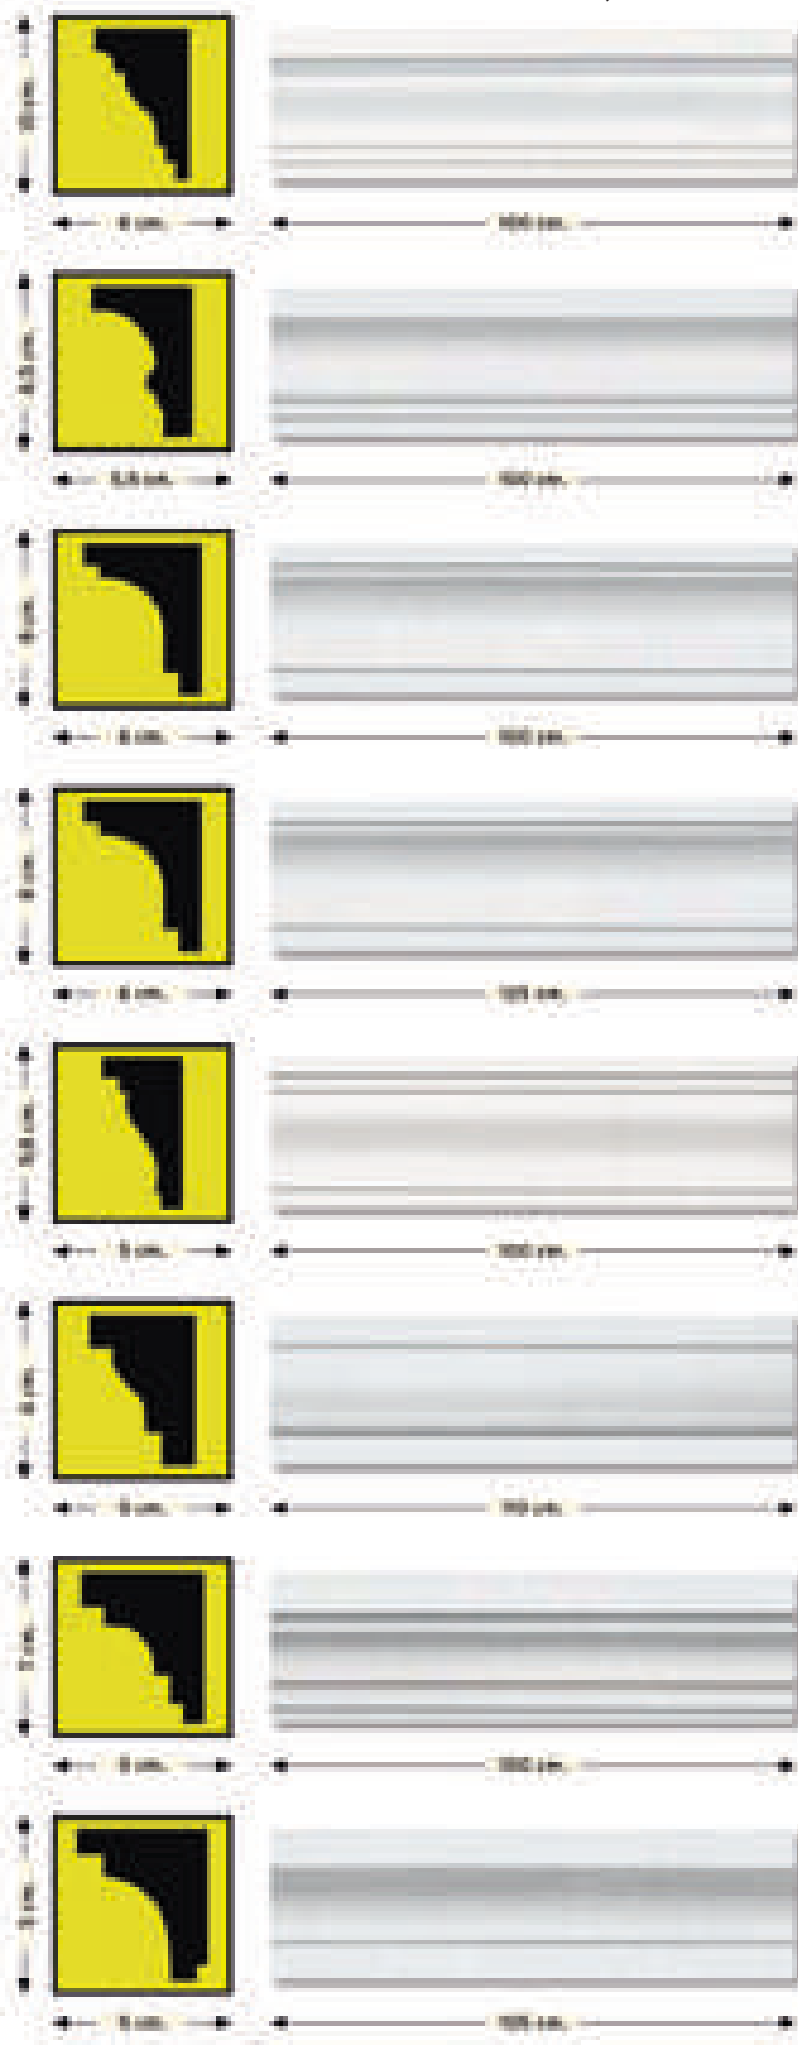

ref. **ML-09**

Longitud: 100 cm

ref. **ML-10**

Longitud: 100 cm

ref. **ML-11**

Longitud: 100 cm

ref. **ML-11A**

Longitud: 100 cm

ref. **ML-12**

Longitud: 100 cm

ref. **ML-16**

Longitud: 100 cm

ref. **ML-17**

Longitud: 100 cm

ref. **ML-19**

Longitud: 100 cm



VERTEDERA*

Dimensiones:	20x20 cm
	20x20 cm
	20x20 cm



PILA*

Dimensiones:	20x40 cm
	20x40 cm
	20x40 cm

PERFIL

*Consultar otros modelos de vertederos y pilas.




ESPARTO



HIDRÓXIDO DE CAL

PIPAS Y SIFONES DE GRES

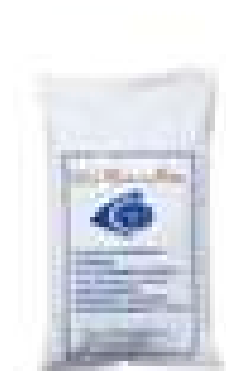

CAL PASTA



CAL AGRÍCOLA



CAL DE OBRA



CAL VIVA


YESO AGRÍCOLA

ABONO ECOLÓGICO

ENMIENDA MINERAL ORIGEN 100% NATURAL DE SULFATO DE CALCIO



YEMA CONSA

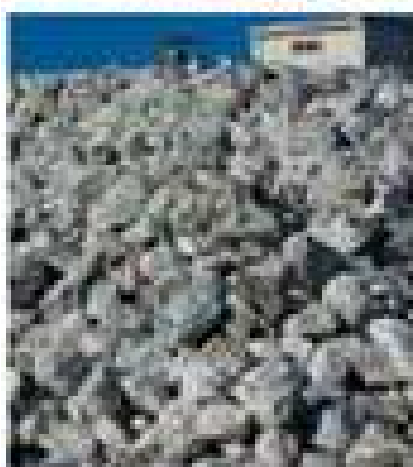

El YESO AGRÍCOLA suministrado por YEMA CONSA, S.L. es un producto 100% natural, extraído de yacimientos propios y sin alteraciones químicas. Se utiliza en agricultura como enmienda y mejora del suelo (especialmente recomendado para suelos sódicos). Este producto cumple con el RD 824/2005 sobre productos fertilizantes y enmiendas.

Su principal componente es el sulfato de calcio ($\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$), fuente de calcio y azufre que aumentan el crecimiento de las raíces, mejoran el ambiente radicular y mantienen el pH del suelo en condiciones de óptima fertilidad. Como consecuencia, las raíces crecen más fuertes y a mayor profundidad, aprovechándose mejor el agua disponible en las capas inferiores del suelo y mejorando el rendimiento productivo del cultivo.

Laboratorio notificado para los ensayos
FAPYLSA 50796 Gálvez (Zaragoza)



FICHA TÉCNICA YESO AGRÍCOLA

CARACTERÍSTICA	VALOR TÍPICO
SO_4^{2-}	175.0
Ca^{2+}	145.0
Mg^{2+}	14.0
K^{+}	12.0
Na^{+}	13.0
Agua combinada	15.0

Los datos son valores medios representativos de la calidad del producto, al ser un producto 100% natural puede estar sujeto a ligeras variaciones debido a la naturaleza del yacimiento o fuente de extracción.

Unidad de medida: Tonelada.

Formas de suministro: a granel, big-bags y envasado.

El producto es estable a largo plazo. Puede almacenarse durante tiempo ilimitado manteniendo todas sus propiedades.

Estrenamos imagen



955 957 238 — 954 851 885



676 457 325

Ctra. Morón - La Puebla km. 2,5.
41530 Morón de la Frontera (Sevilla) - Apdo. nº 31

www.yemaconsa.es